

1. 品種
RSY53, RS54, RS56, RS57
全4種
2. 使用コア
鉄系アモルファス
3. 外観
添付外形図による
4. 最大定格
 印加電圧 : 50V
 印加電流 (パルス) : 70mA (100μsec, D=5%) : ピーク電流
 印加電流 (直流) : 15mA : 定格電流
 耐電圧 : 500V
 絶縁抵抗 : 10MΩ以上
 使用周囲温度 : -20~100℃
 保存温度 : -40~80℃


5. 電気的特性 $T_a = 25^\circ\text{C}$

品種	直流抵抗	電圧時間積 (代表値)	インダクタンス (Min)
RSY53	8Ω以下	14μVS	100μH
RSY54	12Ω以下	20μVS	225μH
RSY56	16Ω以下	27μVS	400μH
RSY57	20Ω以下	34μVS	625μH


インダクタンス測定条件 : 50kHz, 1V

6. 信頼性試験項目
別紙による
7. テーピング
1) 梱包箱に品名, 品種, 数量, Lot番号, 引き出し方向を記入する
8. 製造場所
ベトナム

外形図

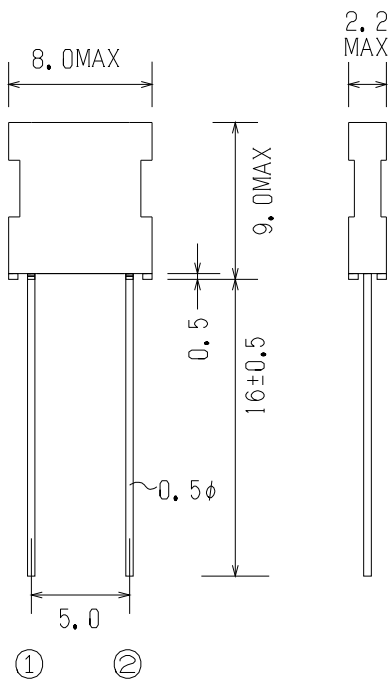

巻線からげ部拡大図

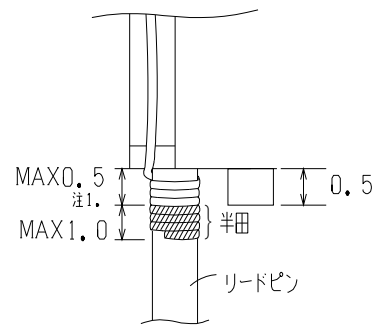


注1. 未半田部分は1～3tあり。

上面図



品名は●部分の色で識別する

内部結線図



品 名	識別の色
RSY53	桃
RSY54	白
RSY56	青
RSY57	黄